


СОГЛАСОВАНО:  
 Директор  
 ООО "БТО"

Перетягин Е. С.  
 2022 г.

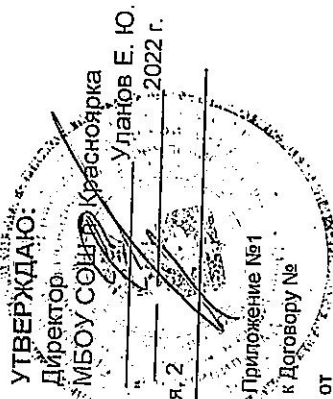

Филиал МБОУ СОШ п. Красноярска ДОУ "Аистенок", расположенный по адресу: Серовский ГО, п. Красноярска, ул. Заводская, 2  
 (наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № (локальная смета)

на установку охранной сигнализации для контроля открытия дверей  
 (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Заявление \_\_\_\_\_ 36701,35 руб.  
 Сметная стоимость \_\_\_\_\_  
 монтажных работ \_\_\_\_\_ 11111,11 руб.  
 пуско-наладочных работ \_\_\_\_\_ 10228,27 руб.  
 оборудования \_\_\_\_\_ 15361,97 руб.  
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июль 2022 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>												
1	ТЕРм10-08-001-02	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей (Гранит-16)	1 шт.	1	187,59	165,79	0,46		187,59	165,79	0,46	
2	ТЕРм08-01-121-01	Аккумулятор 7 А/ч, 12В	1 шт.	1	46,76	27,91			46,76	27,91		
3	ТЕРм08-02-399-01	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 (КСПВ 4x0,5)	100 м	2	65,04	37,37	2,82	0,19	130,08	74,74	5,64	0,38
4	ТЕРм10-04-101-15	Транспарант световой (табло) (Маяк 12КП)	1 шт.	1	31,21	27,1			31,21	27,1		
5	ТЕРм10-08-019-01	Коробка ответвительная на стене	1 шт.	2	7,32	6,88			14,64	13,76		
6	ТЕРм10-08-002-04	Извещатель ОС автоматический: контактный, магнитоcontactный на открывание окон, дверей (МО 102-20)	1 шт.	2	13,47	11,38			26,94	22,76		